



บจก. เพอเฟค บาธ

210 ซอยเพชรเกษม 4 แยก 21, ถนนเพชรเกษม, บางคอกใหญ่, กรุงเทพฯ 10600
Tel : 02-4669033 Email : perfect_bath_04@yahoo.com

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ถังพักน้ำ & ฝารองนั่งสุขภัณฑ์

มาตรฐานสินค้า




สารบัญ

อุปกรณ์ถังพักน้ำ และฝารองนั่งสุขภัณฑ์

กลุ่มสินค้า	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน้า
น๊อตยึดถังพักน้ำ	B-2040	น๊อตยึดถังพักน้ำพลาสติก POM ยาว 100 มม.	7
	B-2041	น๊อตยึดถังพักน้ำทองเหลือง M8 x 70 มม.	8
	B-7048	น๊อตเหล็กยึดถังพักน้ำ ชุดกันสนิม M6 x 120 มม.	6
	B-7051	น๊อตสแตนเลสยึดถังพักน้ำ M6 x 70 มม.	7
ก้านกดถังพักน้ำ	B-5052	ก้านกดน้ำด้านหน้า ABS ชุดโครเมียม พร้อมก้านโยก POM	3
	B-5060	ก้านกดน้ำด้านหน้า ABS สีขาว พร้อมก้านโยก POM	3
	B-5062	ก้านกดน้ำด้านหน้า Chrome Plated Zinc พร้อมก้าน โยกทองเหลือง	4
ปุ่มกดถังพักน้ำ	B-5027	ปุ่มกดน้ำด้านข้าง Chrome Plated Zinc พร้อมก้าน โยกทองเหลือง	4
	B-5039	ปุ่มกดน้ำระบบคู่ พร้อมก้าน โยก POM ขนาด Ø 38 มม.	6
	B-5067	ปุ่มกดน้ำด้านบน ชุดโครเมียม ขนาด Ø 38 มม. พร้อมก้านโยก POM	5
	B-5590	ปุ่มกดน้ำระบบคู่ พร้อมก้าน โยก POM ขนาด Ø 38 มม.	5
ชุดอุปกรณ์ถังพักน้ำ	B-350	ชุดอุปกรณ์ถังพักน้ำ ระบบลูกลอย	12
วาล์วน้ำออก	B-1017	วาล์วน้ำออกสุขภัณฑ์แบบแยกชิ้น (Flapper Valve) ขนาด 2"	11
	B-1017-U	วาล์วน้ำออกสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว (Flapper Valve) ขนาด 2"	11
	B-4910T	วาล์วน้ำออก แบบ Dual Flush ระบบ Easy Adjustable Float Cap พร้อมปุ่มกดขนาด Ø 38 มม.	10
	B-4910GA	วาล์วน้ำออกสุขภัณฑ์แบบแยกชิ้น ขนาด 2" กดบน	10
วาล์วน้ำเข้า	B-2046	วาล์วน้ำเข้าถังพักน้ำ ระบบลูกลอย (Ballcock) ขนาดเกลียว 15/16"	9
	B-3121	วาล์วน้ำเข้าถังพักน้ำ ขนาดเกลียว 15/16" พร้อมระบบปรับระดับความสูง และป้องกันน้ำย้อนกลับ	8
	B-3800L	วาล์วน้ำเข้าถังพักน้ำ ขนาดเกลียว 15/16" พร้อมระบบปรับระดับความสูง และป้องกันน้ำย้อนกลับ	9
ยางเปิด-ปิดน้ำ	B-6021	ABS วาล์ว	12
ฝารองนั่งสุขภัณฑ์	I-1200S	ฝารองนั่ง แบบหน้ากลม เนื้อ PP / Soft-Closing	13
	I-1201S	ฝารองนั่งอีลองเกต เนื้อ PP / Soft-Closing	13
	FB-106	ฝารองนั่งอีลองเกต ระบบฉีดชำระในตัว ขนาด 500 x 370 x 62 มม.	14

ก้านกดน้ำ (Flush Levers)

B-5060

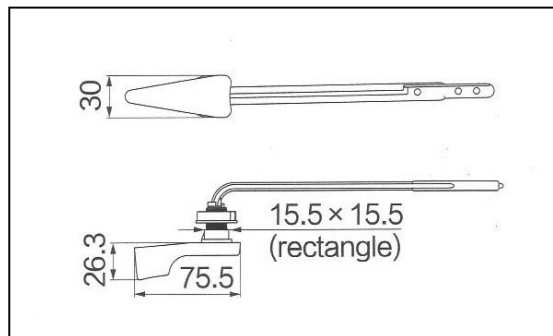


ก้านกดน้ำด้านหน้า ABS สีขาว พร้อมก้านโยก POM

- การใช้งาน / ติดตั้ง
 - ✓ ติดตั้งด้านหน้าซ้าย
- วัสดุ ABS
 - ✓ สีขาว
- ขนาดติดตั้ง
 - ✓ 15.5 x 15.5 มม.

ก้านกดน้ำ (Flush Levers)

B-5052

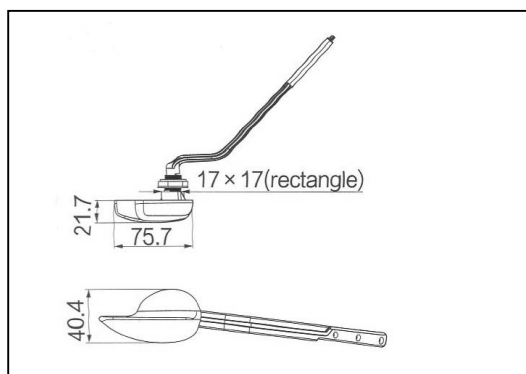


ก้านกดน้ำด้านหน้า ABS ขูบโครเมียม พร้อมก้านโยก POM

- การใช้งาน / ติดตั้ง
 - ✓ ติดตั้งด้านหน้าซ้าย
- วัสดุ ABS
 - ✓ ABS ขูบโครเมียม
- ขนาดติดตั้ง
 - ✓ 17 x 17 มม.

ก้านกดน้ำ ด้านหน้า (Flush Levers)

B-5062

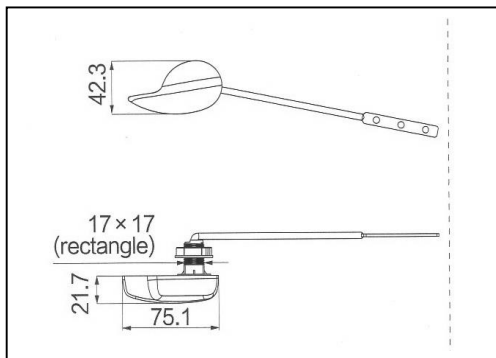

ก้านกดน้ำด้านหน้า Chrome Plated Zinc พร้อมก้านโยก ทองเหลือง

- การใช้งาน / ติดตั้ง
✓ ติดตั้งด้านหน้าซ้าย
- วัสดุ
✓ Zinc Alloyชุบโครเมียม พร้อมก้านกดทองเหลือง
- ขนาดติดตั้ง
✓ 17 x 17 มม.

ก้านกดน้ำด้านข้าง (Flush Button)

B-5027




ปุ่มกดน้ำด้านข้าง Chrome Plated Zinc พร้อมก้านโยก ทองเหลือง

- การใช้งาน / ติดตั้ง
✓ ติดตั้งด้านข้าง
- วัสดุ
✓ Zinc Alloyชุบโครเมียม พร้อมก้านโยกทองเหลือง
- ขนาดติดตั้ง
✓ 17 x 17 มม.

ปุ่มกดน้ำ Single Flush (Push Button)

B-5067

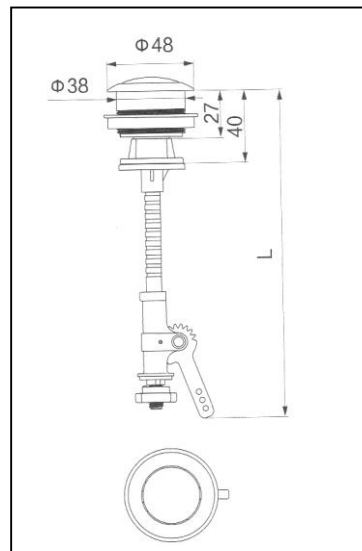


ปุ่มกดน้ำด้านบน ชุบโครเมียม Single Flush

- การใช้งาน / ติดตั้ง
 - ✓ ติดตั้งด้านบน
- วัสดุ
 - ✓ ABS ชุบโครเมียม
- ขนาดติดตั้ง
 - ✓ Ø 38 มม.

ปุ่มกดน้ำ Dual Flush (Push Button)

B-5590

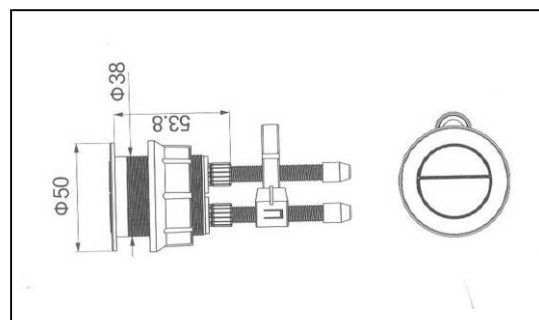


ปุ่มกดน้ำระบบ Dual Flush

- การใช้งาน / ติดตั้ง
 - ✓ ติดตั้งด้านบน
- วัสดุ
 - ✓ ABS ชุบโครเมียม
- ขนาดติดตั้ง
 - ✓ Ø 38 มม.

ปุ่มกดน้ำ Dual Flush (Push Button)

B-5039

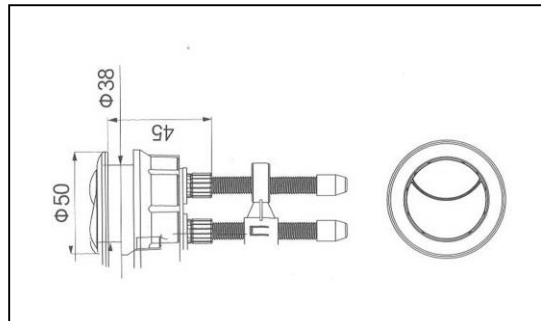


ปุ่มกดน้ำระบบ Dual Flush

- การใช้งาน / ติดตั้ง
 - ✓ ติดตั้งด้านบน
- วัสดุ
 - ✓ ABS ขุบโครเมียม
- ขนาดติดตั้ง
 - ✓ Ø 38 มม.

น๊อตยึดถังพักน้ำ (Bolts fo Tank)

B-7048

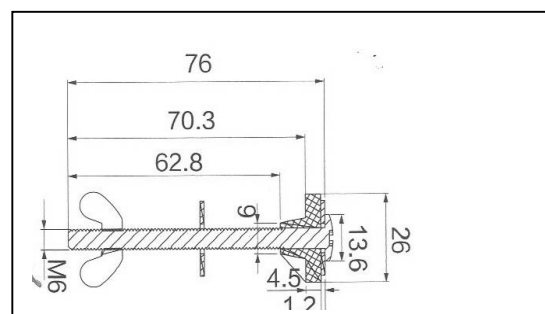


น๊อตยึดถังพักน้ำ ขุบกัสนนิม ขนาด M6 x 76 มม.

- การใช้งาน / ติดตั้ง
 - ✓ ยึดถังพักน้ำกับโถสุขภัณฑ์แบบสองชั้น
- วัสดุ
 - ✓ เหล็กขุบกัสนนิม
- ขนาดติดตั้ง
 - ✓ M6 x 76 มม.

น๊อตยึดถังพักน้ำ (Bolts fo Tank)

B-7051

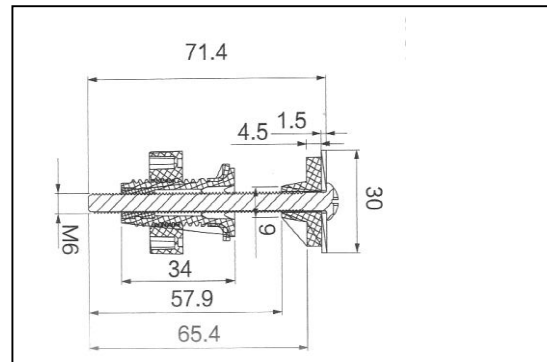


น๊อตยึดถังพักน้ำ สแตนเลส ขนาด M6 x 70 มม.

- การใช้งาน / ติดตั้ง
 - ✓ ยึดถังพักน้ำกับโถสุขภัณฑ์แบบสองชั้น
- วัสดุ
 - ✓ สแตนเลส
- ขนาดติดตั้ง
 - ✓ M6 x 70 มม.

น๊อตยึดถังพักน้ำ (Bolts fo Tank)

B-2040

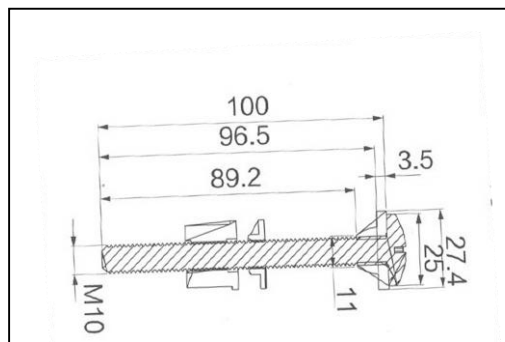


น๊อตยึดถังพักน้ำ พลาสติก POM ขนาด M10 x 100 มม.

- การใช้งาน / ติดตั้ง
 - ✓ ยึดถังพักน้ำกับโถสุขภัณฑ์แบบสองชั้น
- วัสดุ
 - ✓ พลาสติก POM
- ขนาดติดตั้ง
 - ✓ M10 x 100 มม.

น็อตยึดถังพักน้ำ (Bolts fo Tank)

B-2041

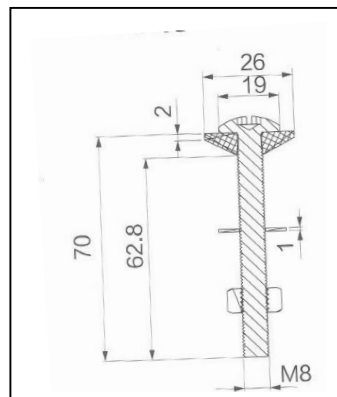

น็อตยึดถังพักน้ำ ทองเหลือง ขนาด M8 x 70 มม.

- **การใช้งาน / ติดตั้ง**
 - ✓ ยึดถังพักน้ำกับ โดสุภัณฑ์แบบสองชั้น
- **วัสดุ**
 - ✓ ทองเหลือง
- **ขนาดติดตั้ง**
 - ✓ M8 x 70 มม.

วาล์วน้ำเข้า (Fill Valves)

B-3121



วาล์วน้ำเข้า ขนาดเกลียว 15/16 พร้อม Adaptor 15/16 – 1/2"

- **การใช้งาน / ติดตั้ง**
 - ✓ ติดตั้งที่ก้นถังพักน้ำกับ โดสุภัณฑ์แบบสองชั้น
- **คุณสมบัติ**
 - ✓ ขนาดเกลียว 15/16" พร้อม Adaptor 1/2 "
 - ✓ ความดันใช้งาน 1-10 บาร์
 - ✓ Refill Rate 0-20 %
- **ประกอบด้วย**
 - ✓ วาล์วน้ำเข้า พร้อม Refill Tube
 - ✓ ตะแกรงกรอง
 - ✓ Flow Regulator
 - ✓ Adaptor 15/16 – 1/2 "

วาล์วน้ำเข้า (Fill Valves)

B-3800L



วาล์วน้ำเข้า ขนาดเกลียว 15/16 พร้อม Adaptor 15/16 – 1/2"

- **การใช้งาน / ติดตั้ง**
 - ✓ ติดตั้งที่ก้นถังพักน้ำ (Bottom Fixing)
- **คุณสมบัติ**
 - ✓ ขนาดเกลียว 1/2 "
 - ✓ ความดันใช้งาน 0.3-10 บาร์
 - ✓ Refill Rate 0-30 %
- **ประกอบด้วย**
 - ✓ วาล์วน้ำเข้า พร้อม Refill Tube
 - ✓ ตะแกรงกรอง

วาล์วน้ำเข้า (Fill Valves)

B-2046



วาล์วน้ำเข้า ระบบลูกลอย (Ballcock) ขนาดเกลียว 1/2"

- **การใช้งาน / ติดตั้ง**
 - ✓ ติดตั้งที่ก้นถังพักน้ำ (Bottom Fixing)
- **คุณสมบัติ**
 - ✓ ขนาดเกลียว 1/2 "
 - ✓ ความดันใช้งาน 1-10 บาร์
 - ✓ Refill Rate 0-20 %
 - ✓ ความสูงระดับน้ำสูงสุด (CL) 8.5 "
- **ประกอบด้วย**
 - ✓ วาล์วน้ำเข้า พร้อม Refill Tube
 - ✓ ตะแกรงกรอง

ฟลัชวาล์ว (Flush Valves)

B-4910T



Dual Flush Valve ระบบ Easy Adjustable

Float Cap

- **การใช้งาน / ติดตั้ง**
 - ✓ ติดตั้งที่ก้นถังชักน้ำ (Bottom Fixing) กับถังชักน้ำสุขภัณฑ์แบบสองชั้น
- **คุณลักษณะ**
 - ✓ เป็น Dual Flush Valve ทรงกระบอก (Barrel Shape) พร้อมท่อน้ำล้น
 - ✓ ขนาด 2" outlet
 - ✓ ความดันใช้งาน 1-10 บาร์
 - ✓ ปรับปริมาณน้ำได้ ทั้งในส่วนของ Full Flush และ Half Flush ได้อย่างง่าย
 - ✓ ใช้กับถังชักน้ำสูง 315-440 มม.
 - ✓ อัตราการส่งน้ำ : 2.8-3.9 ลิตร/วินาที
- **ประกอบด้วย**
 - ✓ ฟลัชวาล์ว
 - ✓ ปุ่มกด แบบ Dual Flush Button

ฟลัชวาล์ว (Flush Valves)

B-4910GA



Dual Flush Valve ขนาด 2" พร้อม Cable

Button

- **การใช้งาน / ติดตั้ง**
 - ✓ ติดตั้งที่ก้นถังชักน้ำ (Bottom Fixing) กับถังชักน้ำสุขภัณฑ์แบบสองชั้น
- **คุณลักษณะ**
 - ✓ เป็น Dual Flush Valve ทรงกระบอก (Barrel Shape) พร้อมท่อน้ำล้น
 - ✓ ขนาด 2" outlet
 - ✓ ความดันใช้งาน 1-10 บาร์
 - ✓ ปรับปริมาณน้ำได้ ทั้งในส่วนของ Full Flush และ Half Flush
 - ✓ ใช้กับถังชักน้ำสูง 240-440 มม.
 - ✓ อัตราการส่งน้ำ : 2.0-3.1 ลิตร/วินาที
- **ประกอบด้วย**
 - ✓ ฟลัชวาล์ว
 - ✓ ปุ่มกด แบบ Dual Flush Cable Button



วาล์วน้ำออกสำหรับสุขภัณฑ์แบบแยกชั้น (Flapper Valve) ขนาด 2"

- **การใช้งาน / ติดตั้ง**
 - ✓ ติดตั้งที่ก้นถังชักน้ำ (Bottom Fixing) กับถังชักน้ำสุขภัณฑ์แบบสองชั้น
- **คุณลักษณะ**
 - ✓ เป็น Flapper Valve / Single Flush
 - ✓ ขนาด 2" outlet
 - ✓ อัตราการส่งน้ำ : 2.4 ลิตร/วินาที




วาล์วน้ำออกสำหรับสุขภัณฑ์แบบชั้นเดียว (Flapper Valve) ขนาด 2"

- **การใช้งาน / ติดตั้ง**
 - ✓ ติดตั้งที่ก้นถังชักน้ำ (Bottom Fixing) กับถังชักน้ำสุขภัณฑ์แบบชั้นเดียว
 - ✓ ขนาดรูติดตั้ง 64 มม.
- **คุณลักษณะ**
 - ✓ เป็น Flapper Valve / Single Flush
 - ✓ ขนาด 2" outlet
 - ✓ อัตราการส่งน้ำ : 2.4 ลิตร/วินาที

ชุดอุปกรณ์ถังพักน้ำ (Tank Trims)

B-350

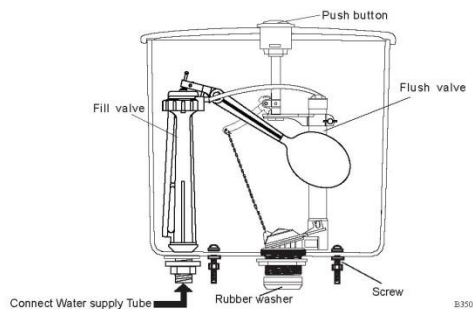

ชุดอุปกรณ์ถังพักน้ำครบชุด แบบ บอลคอร์ก

- **การใช้งาน / ติดตั้ง**
 - ✓ ติดตั้งที่ก้นถังพักน้ำ (Bottom Fixing) กับถังพักน้ำสุขภัณฑ์แบบแยกชั้น
- **คุณสมบัติ**
 - ✓ วาล์วน้ำเข้าแบบลูกลอย
 - ✓ วาล์วน้ำออก แบบ Flapper Valve / Single Flush
 - ✓ ขนาด 2" outlet
 - ✓ อัตราการส่งน้ำ : 2.4 ลิตร/วินาที
- **ประกอบด้วย**
 - ✓ วาล์วน้ำออก
 - ✓ วาล์วน้ำเข้า
 - ✓ ปุ่มกดแบบ Single Flush พร้อมขาขีด
 - ✓ น็อตยึดถังพักน้ำ
 - ✓ แหวนยางรองแท่ง

วาล์ว(Valves)

B-6021




ABS วาล์ว

- **การใช้งาน / ติดตั้ง**
 - ✓ อะไหล่ Flapper Valve
- **คุณสมบัติ**
 - ✓ ใช้กับฟลั้ววาล์วขนาด 2"
 - ✓ เนื้อ ABS ทนสารเคมี

ฝารองนั่งสุขภัณฑ์ (Seat & Covers)

I-1201S

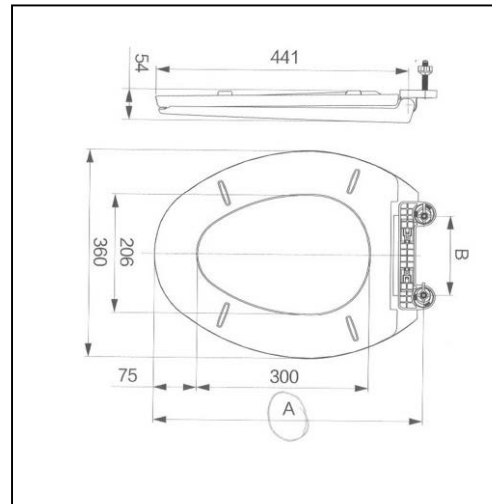


ฝารองนั่งอีลองเกต เนื้อ PP / Soft-Closing

- **คุณลักษณะ**
 - ✓ Elongate Soft-Closing
 - ✓ เนื้อ PP อย่างดี
 - ✓ ขนาด 360 x 470 มม.
 - ✓ น้ำหนัก xxx กก.


ฝารองนั่งสุขภัณฑ์ (Seat & Covers)

I-1200S

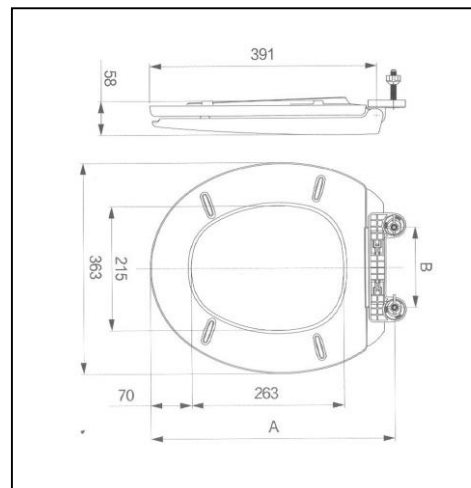

ฝารองนั่งแบบหน้ากลม เนื้อ PP / Soft-Closing

- **คุณลักษณะ**
 - ✓ แบบหน้ากลม (Round Front / Soft-Closing)
 - ✓ เนื้อ PP อย่างดี
 - ✓ ขนาด 363 x 420 มม.
 - ✓ น้ำหนัก xxx กก.

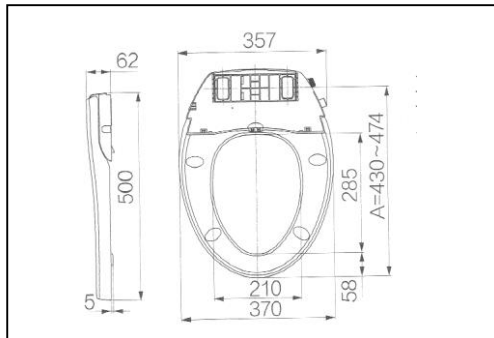

ฝารองนั่งอีลอนเกต ระบบฉีดชำระในตัว รุ่น FB-106

- **คุณลักษณะ**
 - ✓ ฝาทรง American V-Shape / Soft-closing / เนื้อ PP
 - ✓ ระบบปิดชำระในตัว
 - ✓ พร้อมระบบล้างหัวฉีดได้เองโดยอัตโนมัติ
 - ✓ สามารถปรับ-ควบคุมการชำระได้ตามต้องการ
 - ✓ สามารถปรับปริมาตรน้ำ
 - ✓ สามารถถอด-ประกอบ ได้โดยง่ายด้วยระบบ One-lock Key
 - ✓ ขนาด 370 x 452 (+/- 22) มม.
 - ✓ น้ำหนัก xxx กก.
- **อุปกรณ์ประกอบ**
 - ✓ Three-way Pipe
 - ✓ สายน้ำดี
- **มาตรฐานสินค้า**
 - ✓ ANSI (

